


# ANT-45

## 优势及应用

- ANT-45是一款230V AC交流输入的电动推杆，可在电压波动的情况下保持恒定速度。
- ANT-45设计优雅紧凑，非常适合集成到立面中，可精确定位，防护等级高。
- 此款电动推杆可选全不锈钢材质，更适合严苛户外环境需求，主要应用于建筑通风窗、户外竖立面遮阳百叶等。

## 尺寸图

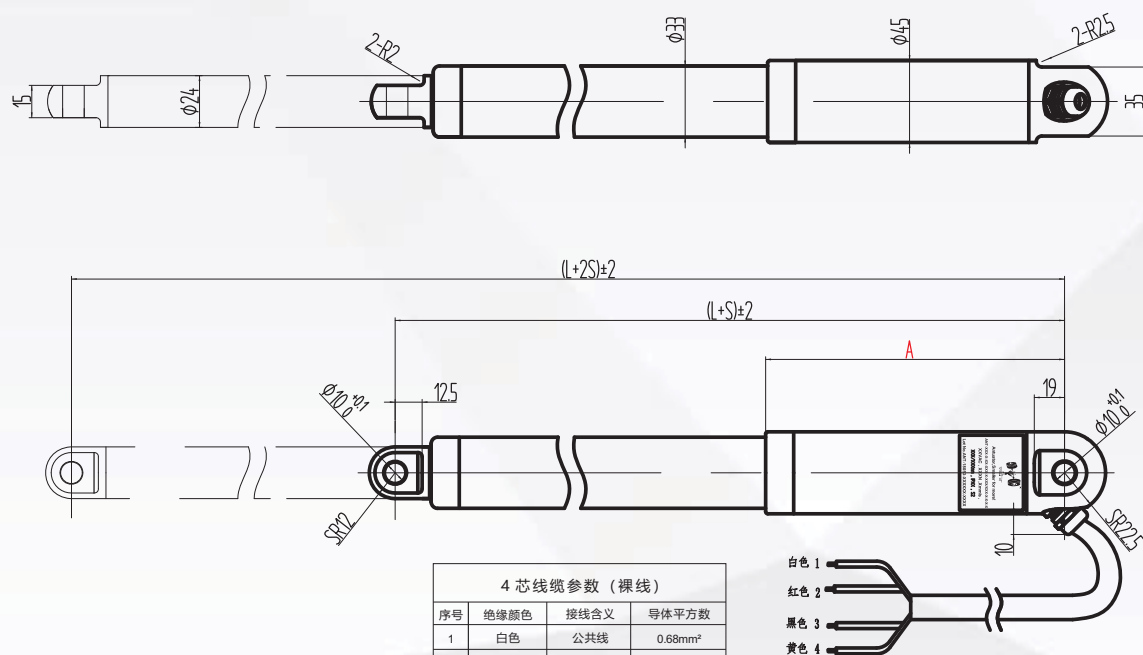

ANT-45(AC) 标准尺寸图(mm)

标准是指不带任何附加功能(电流保护、霍尔)  
图纸上面的未标注尺寸公差按照国际标准 ISO2768-mk

## 技术参数与可选项

电压	230VAC	工作制	工作2分钟，停18分钟
空载电流	≤0.7A	使用寿命	≥10000次
负载电流	≤0.7A	工作温度	-20-85℃
最大功率	160W	储藏温度	-40-70℃
行程	100-600mm(特殊行程可定制)	丝杆材质	45# 钢
限位开关	内置	伸缩管材质	316不锈钢
安装尺寸	410+S (“S”为行程)	螺母材质	工程塑料
负载噪音	≤56dB	标准颜色	黑色
防护等级	IP66/67M	标准电线长度	1.5m (特殊长度可定制)
直线间隙	0.5-1mm	产品认证	CE
可选配置	· 外观材质铝 · 外观材质不锈钢		

## 负载与速度

推力(N)	拉力(N)	自锁力(N)	额定负载速度(mm/s)	空载速度(mm/s)
400	400	400	8.5	9
650	650	650	8	9
800	800	800	7.5	9
1500	1500	1500	4	4.5