


ANT-38

优势及应用



- ANT-38电动推杆是 ANT-35的升级产品，内置限位开关，弥补了ANT-35的不足，有效控制推杆运动。
- ANT-38是集稳固设计、高效率、霍尔传感器定位和同步功能于一体的可靠高效电动推杆。
- 此外，ANT-38不锈钢材质也适合应用到游艇、农业和医疗器械、电动轮椅、电窗以及排烟窗。


尺寸图

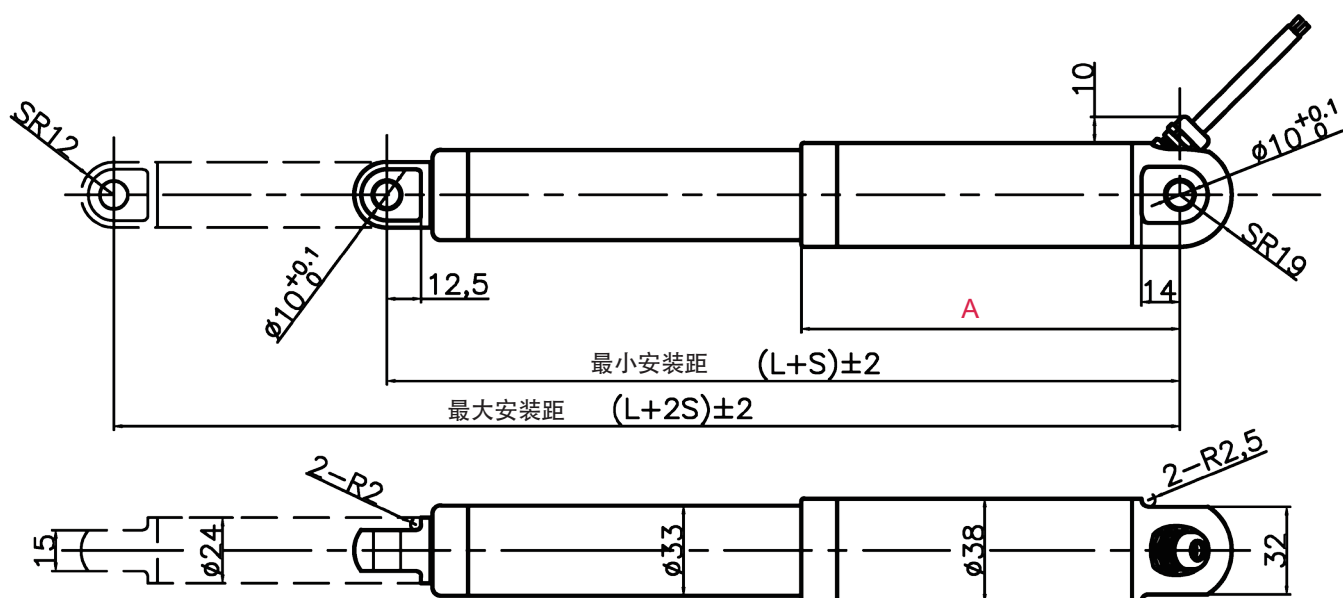

ANT-38铝制标准尺寸图 (mm)

标准是指不带任何附加功能(电流保护、霍尔)

图纸上面的未标注尺寸公差按照国际标准 ISO2768-mk

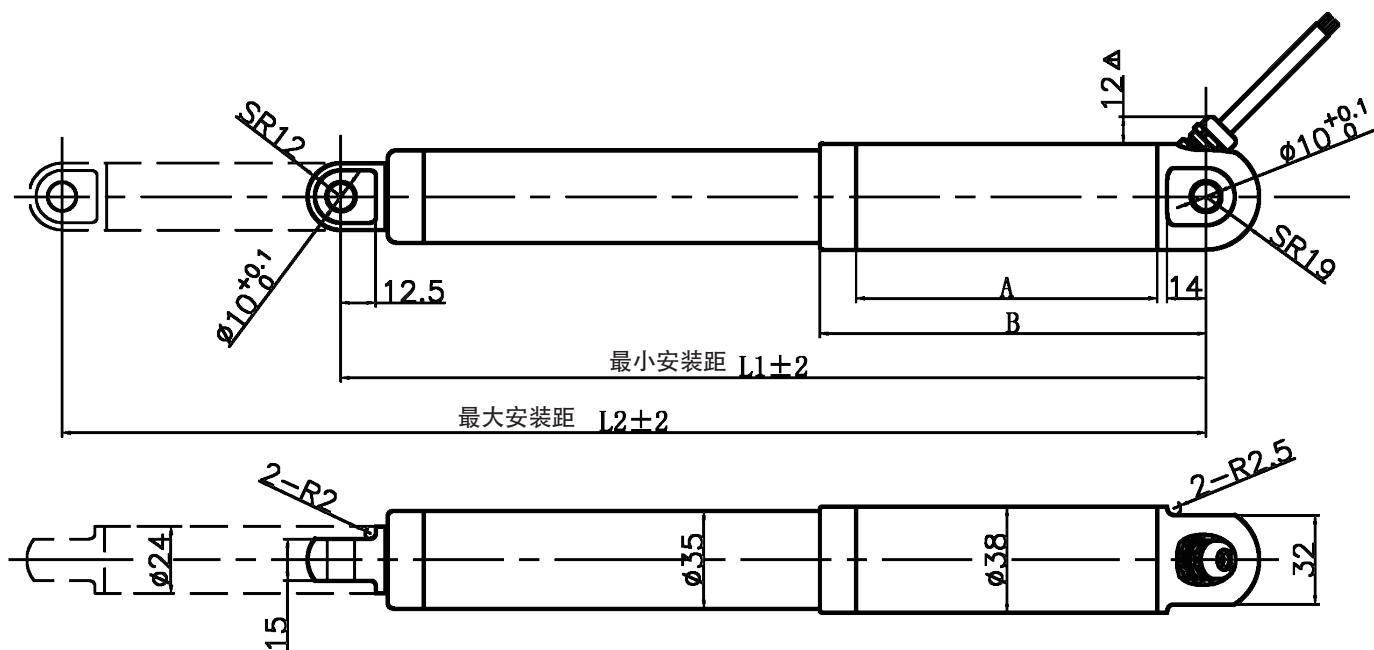

ANT-38不锈钢制标准尺寸图 (mm)

标准是指不带任何附加功能(电流保护、霍尔)

图纸上面的未标注尺寸公差按照国际标准 ISO2768-mk

ANT-38 最小安装距	(mm)	行程开关		带霍尔		带电流保护	
		普通款	静音款	普通款	静音款	普通款	静音款
≤800N	L+S	200+S	210+S	220+S	220+S	220+S	-
	A	128.5	138.5	148.5	148.5	148.5	-
>800N	L+S	210+S	220+S	230+S	230+S	230+S	-
	A	138.5	148.5	158.5	158.5	158.5	-

- 静音款电动推杆负载噪音55dB

标准参数

电压(V)	12	24	IP等级	IP66/67M
空载电流(A)	≤0.7	≤0.35	工作温度(°C)	-20~60
负载电流(A)	≤3.8	≤1.8	储藏温度(°C)	-40~70
最大功率(W)	60		负载噪音 (dB)	60
外管材质	6063铝/304不锈钢		直线间隙 (mm)	0.5-1
丝杆与材质	T型钢		标准颜色	黑色
伸缩管材质	304不锈钢		认证	CE
螺母材质	塑料		接头标准	无接头/4芯/6芯
工作制(S2)	工作2分钟停18分钟		标准前端接头	O 型
寿命(次)	≥10k		导线长度(m)	1.5

技术参数




最大负载(N)	100	300	400	600	800	1200	1800	2300
自锁力(N)	150	600	600	1600	1600	1800	3600	3450
空载速度(mm/s)-标准	35	25	18	12	12	6.8	4.5	3.5
负载速度(mm/s)-标准	30	17	14	9	7	5	3	2.5
空载速度(mm/s)-低噪音	25	25	16.5	13	8.5	5	3.3	3.3
负载速度(mm/s)-低噪音	23	20	14	10.5	7	4.5	3	2.5

行程(mm)	50	100	150	200	250	300	350	400
重量(kg)	0.85	0.95	1.05	1.15	1.25	1.35	1.45	1.65


- 行程大小可定制。
- 最小行程:20mm ,最大行程:500mm。
- 行程精度为 ±2 mm。
- 低噪音款100N负载速度20mm/s， 空载速度22mm/s。

曲线图

速度或电流的精度±10%，虚线部分的应用通常是不被推荐的。

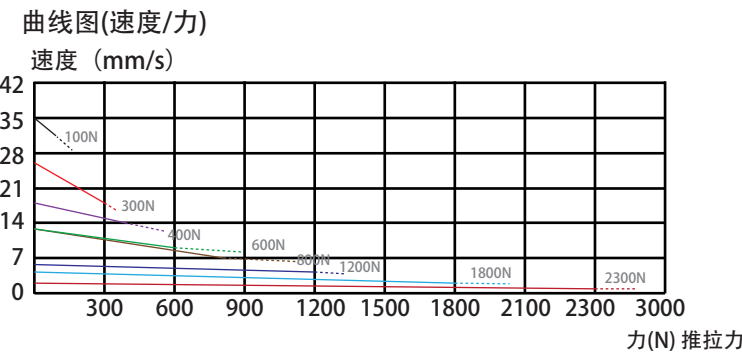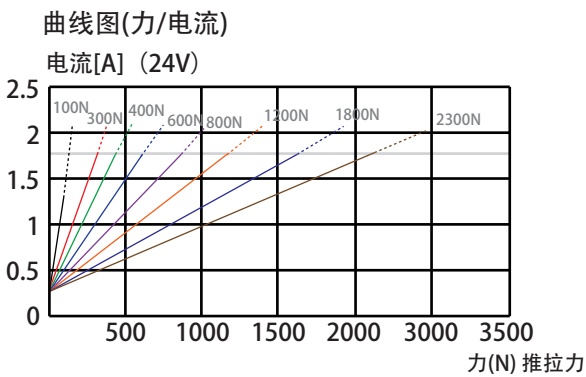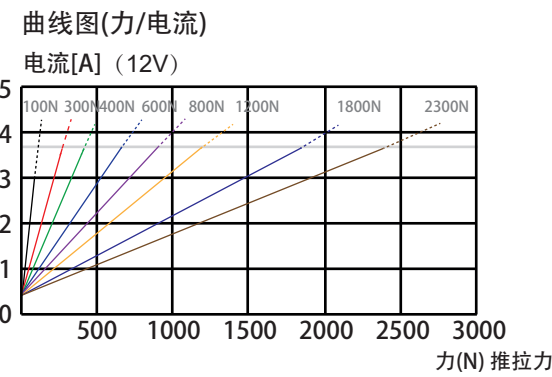

安装支架

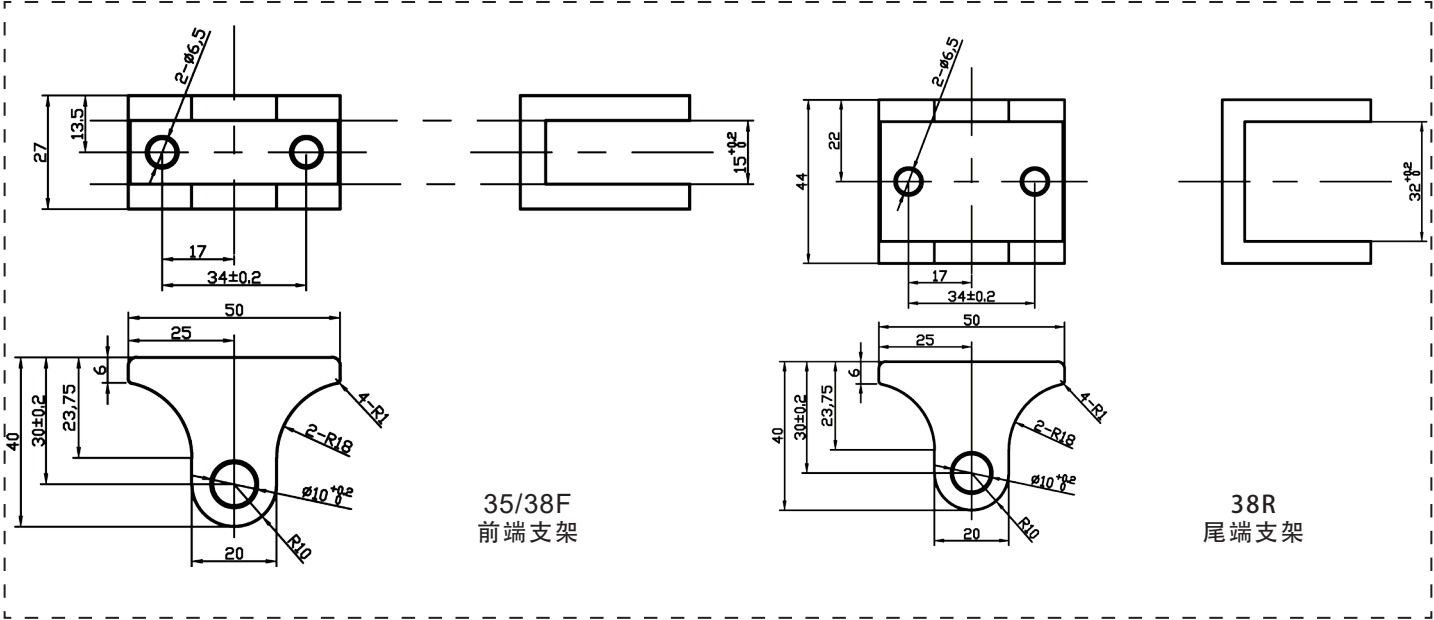

适配控制器

一控一 控制器、一控二 控制器、一控三 控制器。